


WHAT'S NEW ...?

## Facelifting der Niederdruck-Regelgeräte

Mit der Runderneuerung folgen wir insbesondere dem aktuellen Stand der Technik. Dies betrifft alle Geräte mit dem kleinen Niederdruckmesswerk der folgenden Baureihen: Zählerregelgeräte ZR 3 bis ZR 10 und Hausdruckregelgeräte HR 25 bis HR 40 K sowie NDAF 25.

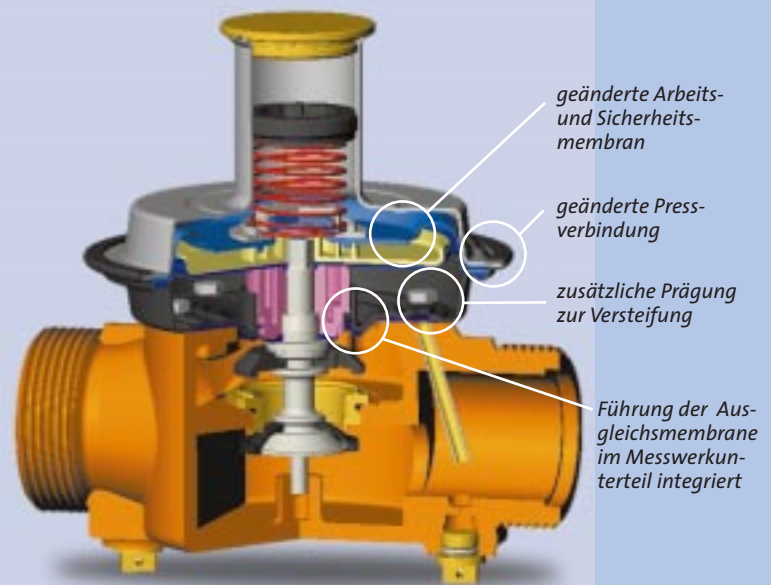

Kann ein Regelgerät von Elster noch schöner werden? Warum nicht auch einmal ein Facelifting für unsere seit Jahren überaus erfolgreichen Niederdruckregelgeräte? »Der Speck ist jetzt jedenfalls weg!« – Am äußeren Erscheinungsbild wird zunächst auffallen, dass der Messwerkflansch, also die Verbindung von Messwerkober- und Messwerkunterteil, deutlich dünner

geworden ist. Dies wurde durch die Verwendung neu gestalteter Arbeits- sowie Sicherheitsmembranen ermöglicht.

Im Inneren wurde die Führung der Ausgleichsmembrane – hiermit wird die Vordruckfestigkeit unserer Geräte bis 16 bar realisiert – in das Messwerkunterteil integriert.

Selbstverständlich wurden die bewährten Sicherheitsmerkmale beibehalten:

- Vordruckfestigkeit bis 16 bar
- Hochtemperaturbeständigkeit (HTB) entsprechend der VP 200

Diese Änderungen werden nach der Vorstellung beim Prüfinstitut zu Beginn des nächsten Jahres serienmäßig eingeführt.

VON PAUL LADAGE

ladage@elster.com